
理光打印系统使用指引


一、打印驱动安装（Windows）

1. 打开文件(资源)管理器。

2. 在左侧选择【网络】

3. 如果出现“网络发现和文件共享已关闭”的提示，请单击该提示，并选择“启用网络发现和文件共享”。在弹出的对话窗口中选择“是”、“否”均可。建议选“否”。

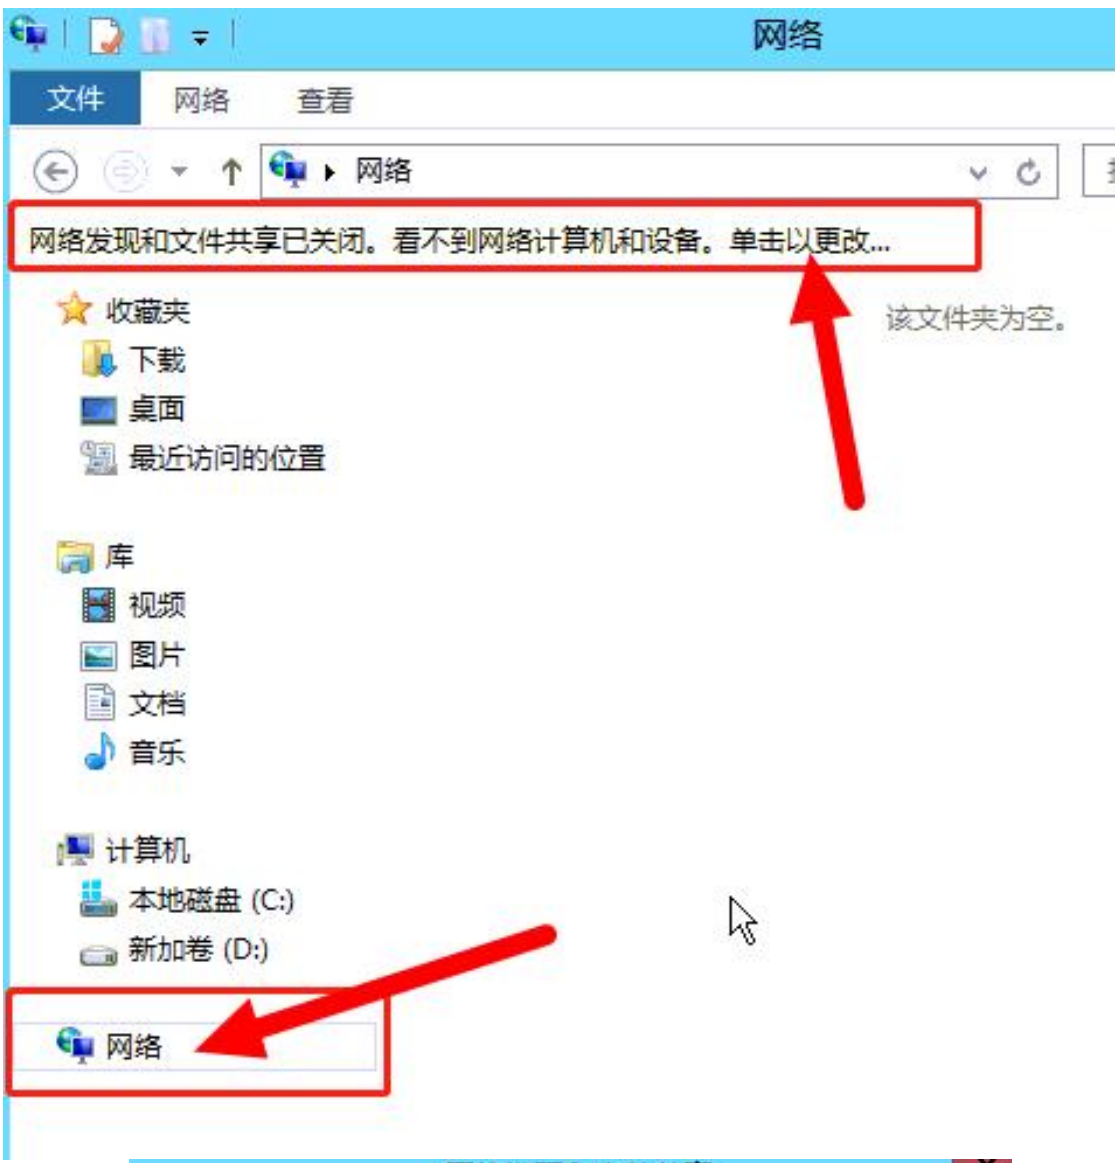

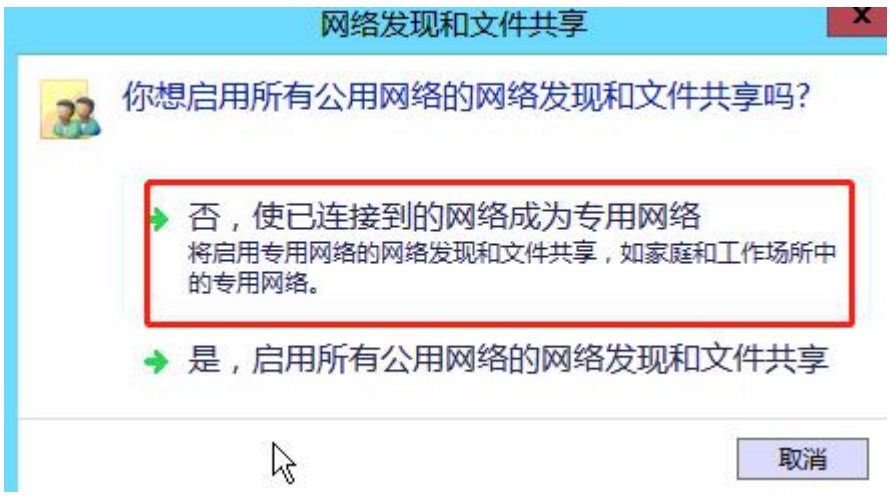



4. 在资源管理器的地址栏输入： \\192.168.0.31，并回车。


5. 如出现窗口询问账号与密码，请使用账号print ,密码print ； 或账号ricoh ,密码ricoh登录。 请务必勾选【记住密码】或【记住凭据】。

6. 双击RicohPrint 图标，系统会尝试安装自动打印驱动文件。

7. 当出现打印任务列表窗口时，说明打印驱动安装成功。首次打印需输入打印系统的账号与密码：通常均为使用人姓名的全拼。

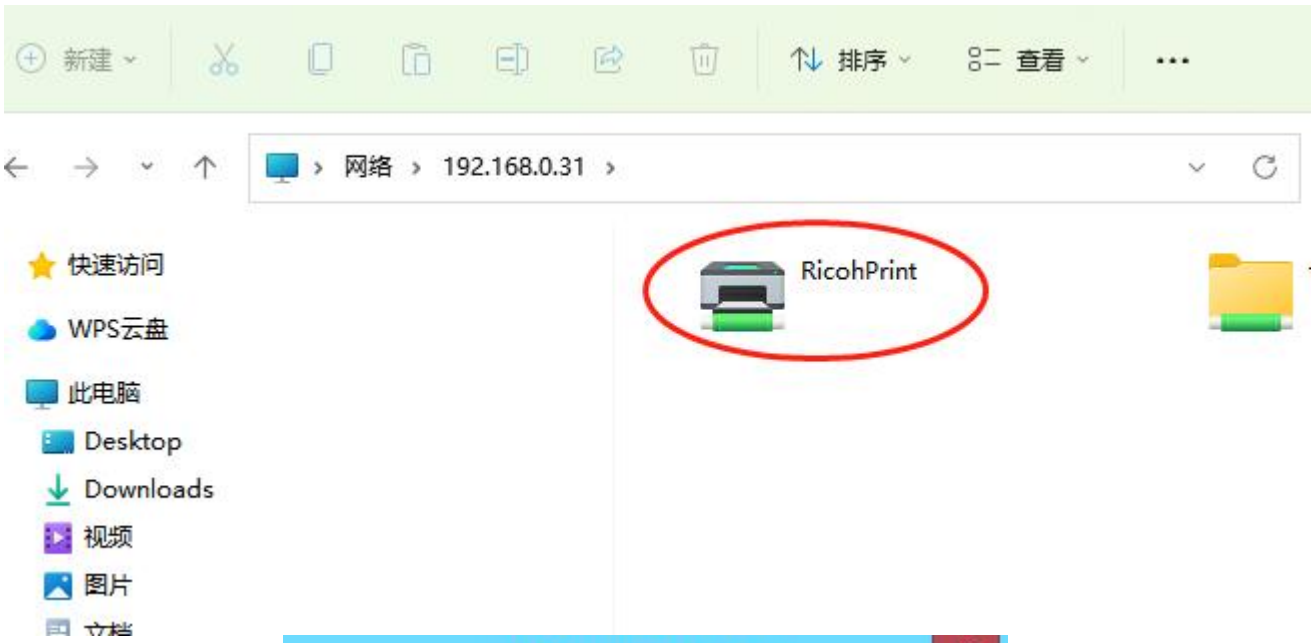

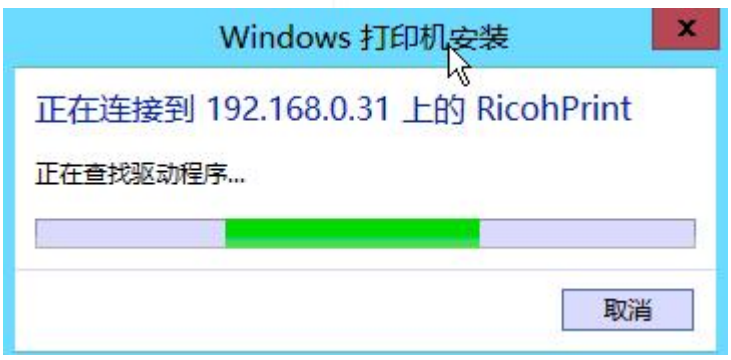


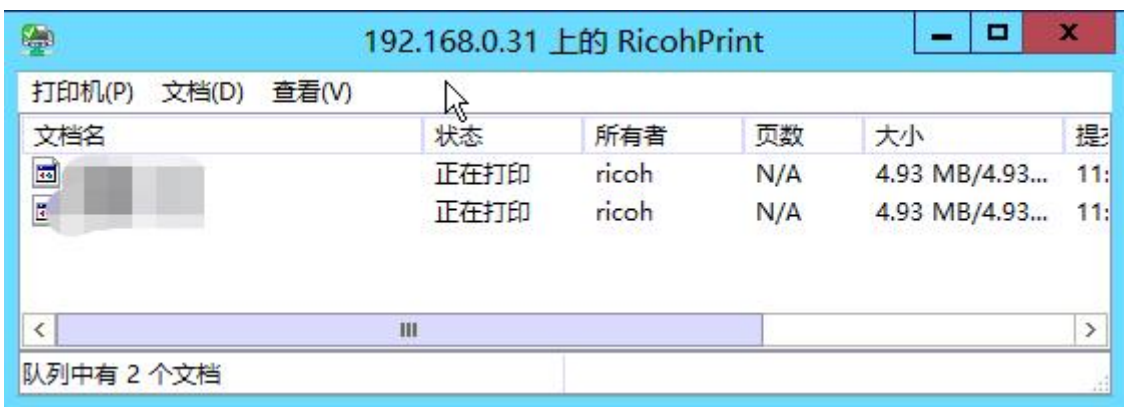

8. 电脑中会出现名为 192.168.0.31上的RicohPrint的打印机。使用此打印机即可。


9. 首次使用须输入用户名与密码。之后变更用户名及密码步骤如下：

控制面板->设备与打印机->打印机首选项->验证模块，输入用户名与密码。

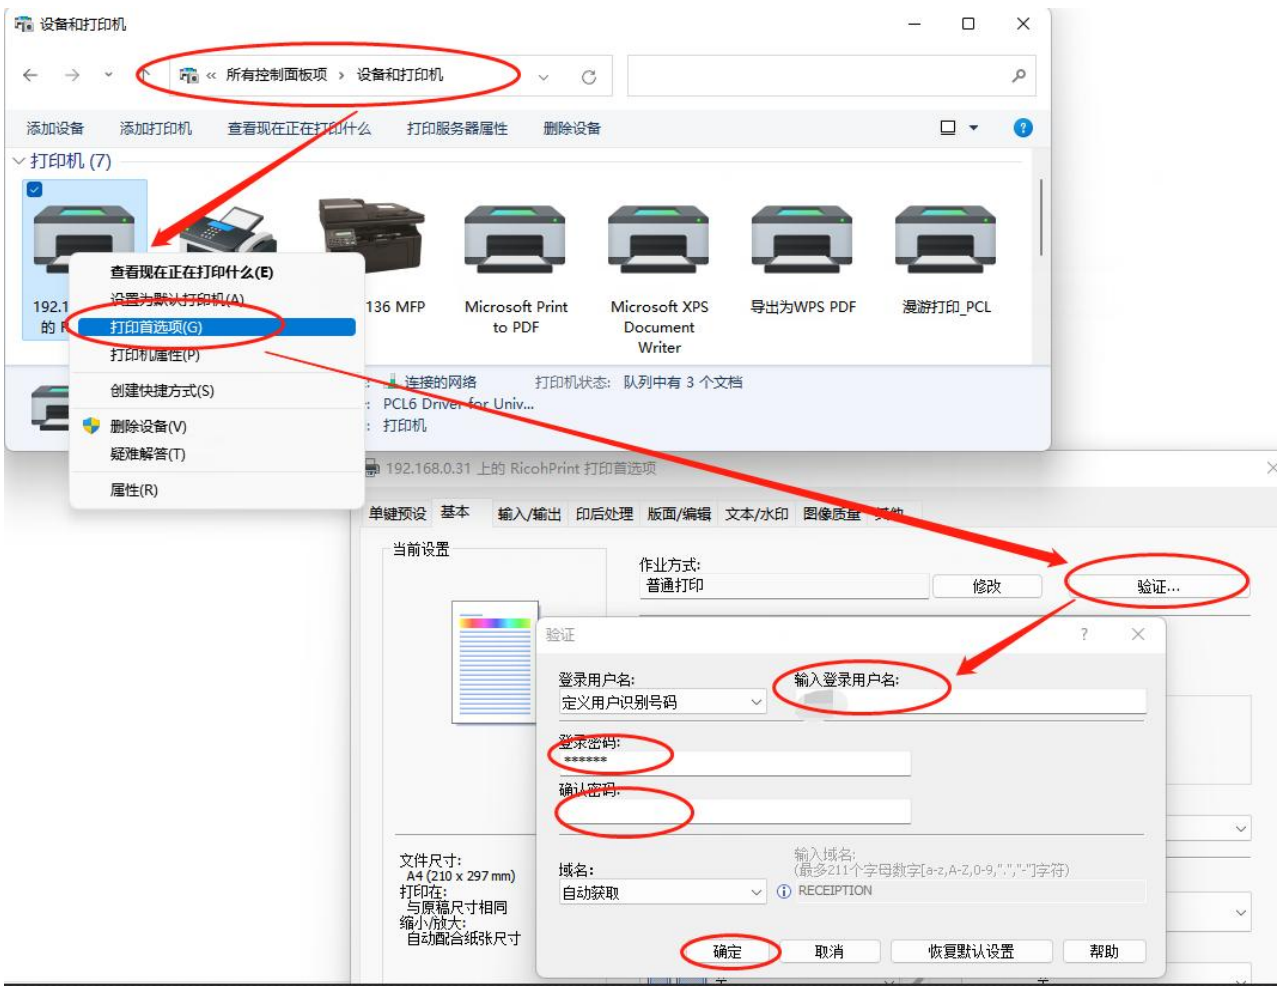

打印机操作

1. 使用打印卡在打印机刷卡登录。
2. 选择打印作业（黄色表示被选中），点击打印按钮。

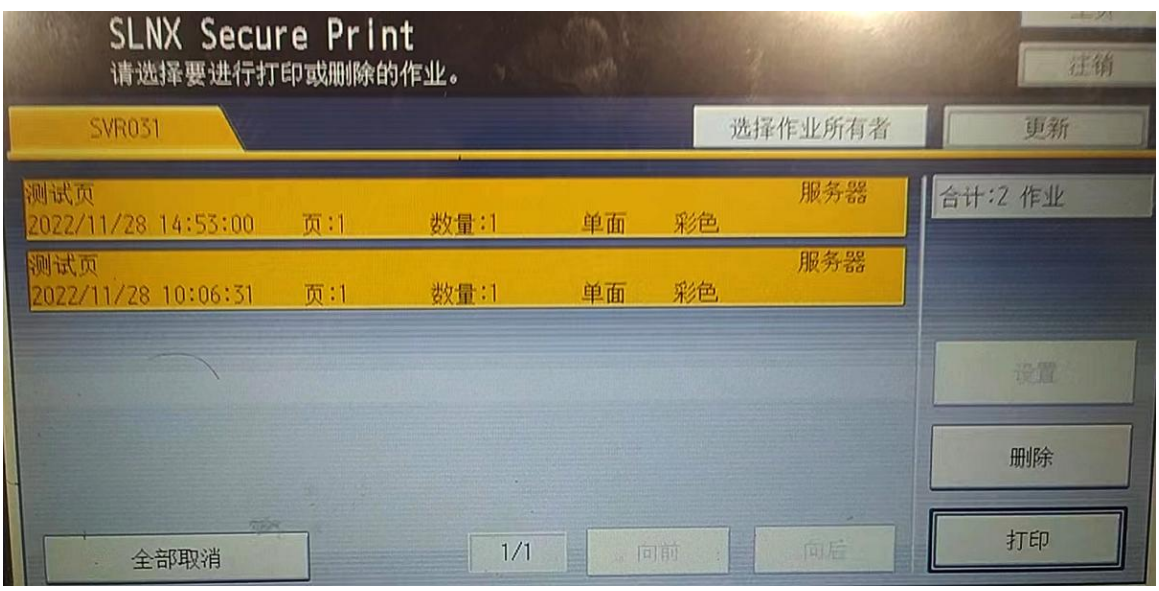


理光打印系统使用指引


二、打印驱动安装（MacOS）

1. 使用浏览器登录
http://support.ricoh.com/bb/html/dr_ut_e/rcn1/model/mp2595/mp2595.htm

2. 根据苹果电脑的系统版本选择相应的驱动程序进行安装

3. 进入【系统偏好】-【打印机与扫描仪】，点击添加，在弹出的窗口中，在空白地方右键-自定义工具栏，将【高级】按钮拖动到工具栏后，点击工具栏中的“高级”按钮。

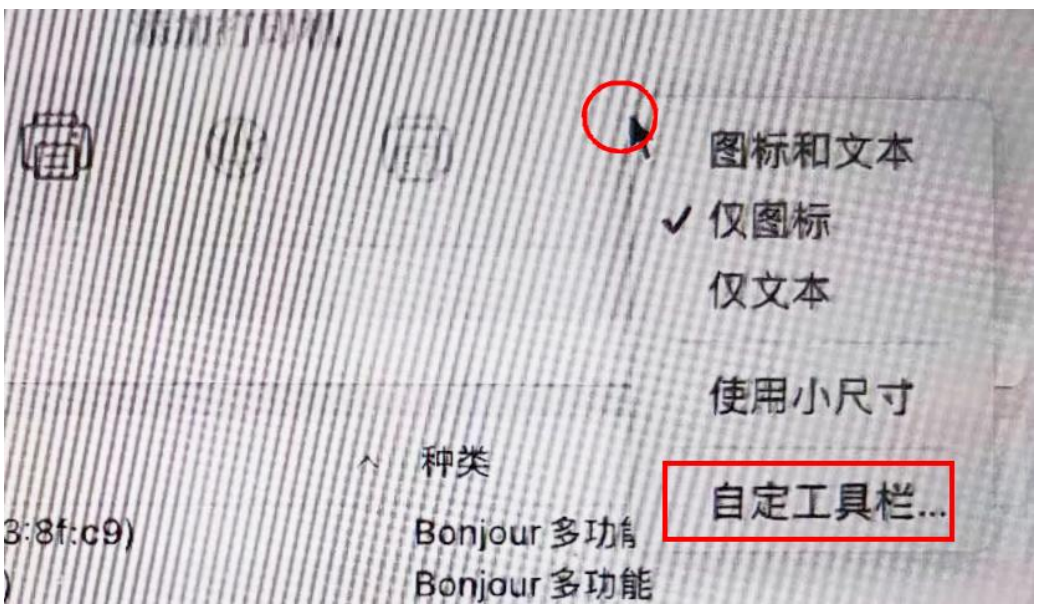

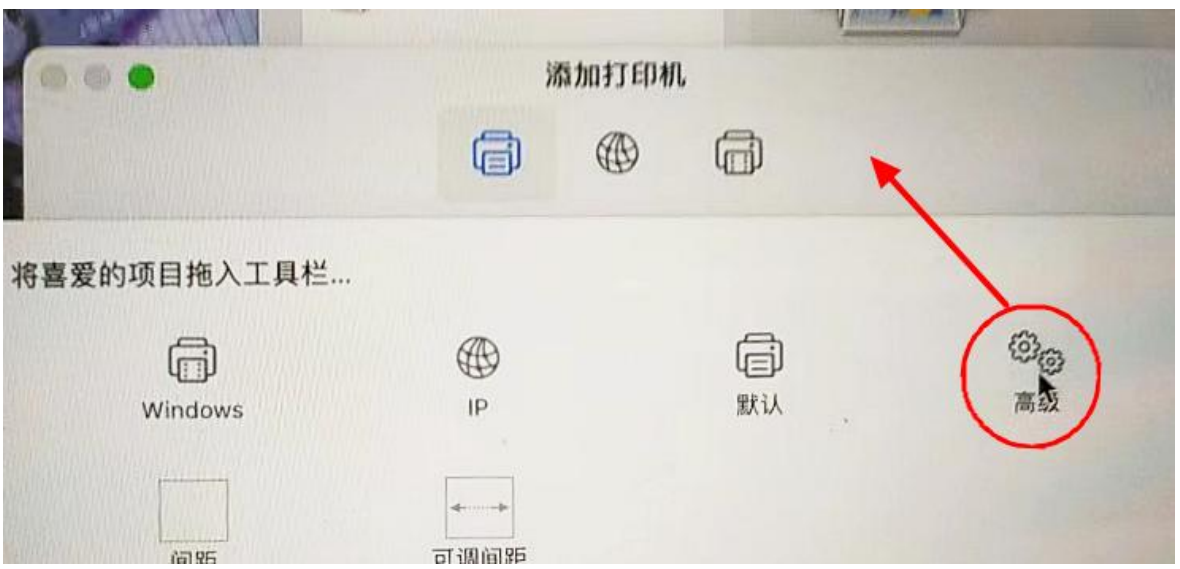

理光打印系统使用指引

4. 类型选为 【LPD/LPR……】


5. URL输入 ldp://192.168.0.31/RicohPrint

5.打印驱动选择 “Ricoh MP 3555SP”

6.打印时需在用户验证页面输入打印系统的账号与密码

7. 打印机操作与前述Windows系统相同。




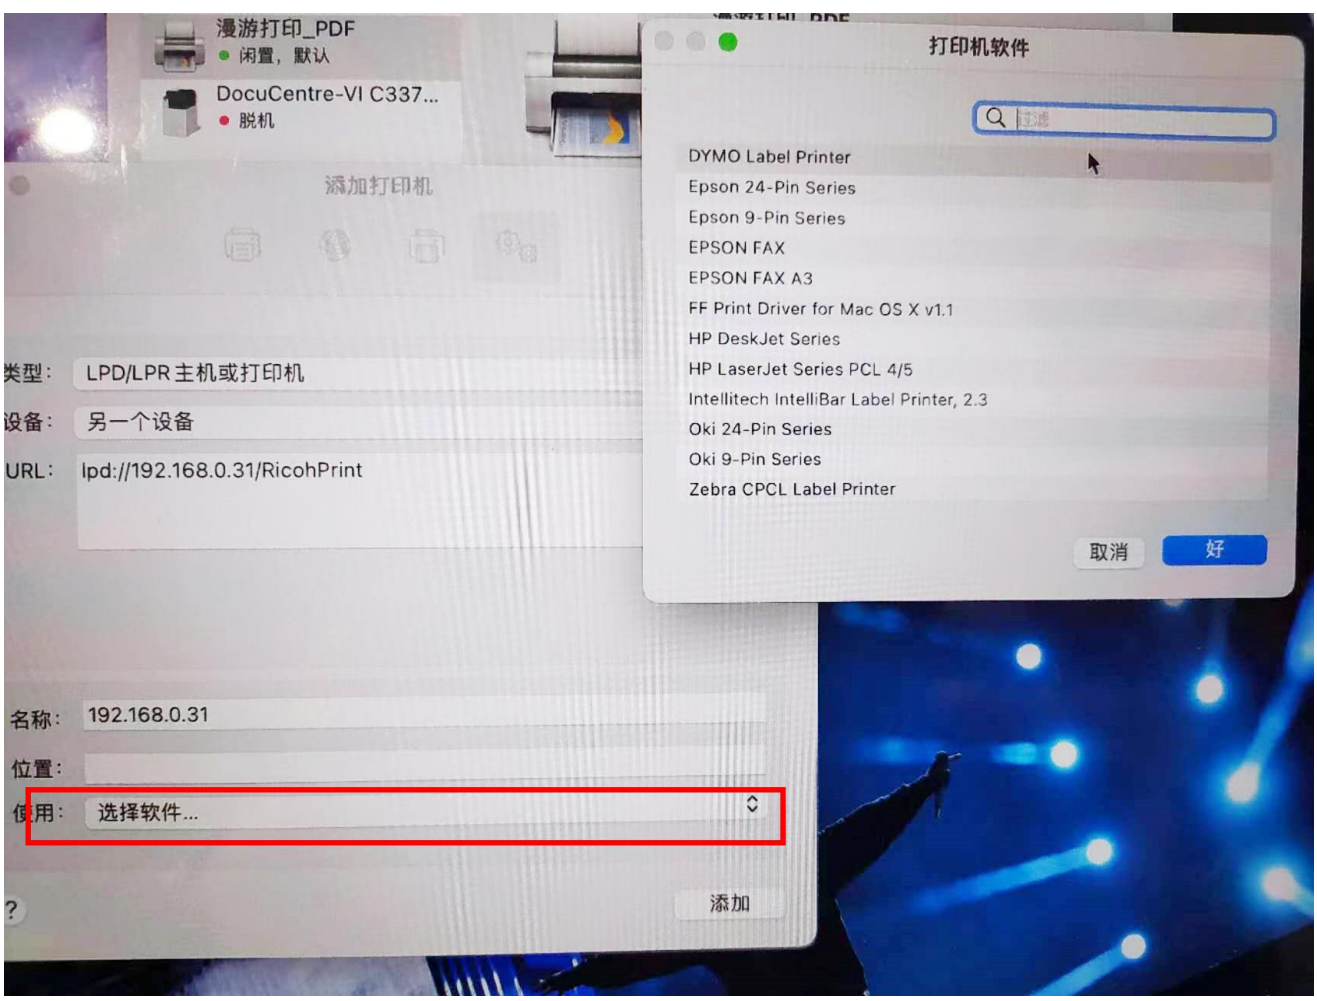


理光打印系统使用指引

在用户验证页面输入打印系统的账号与密码的方法


1

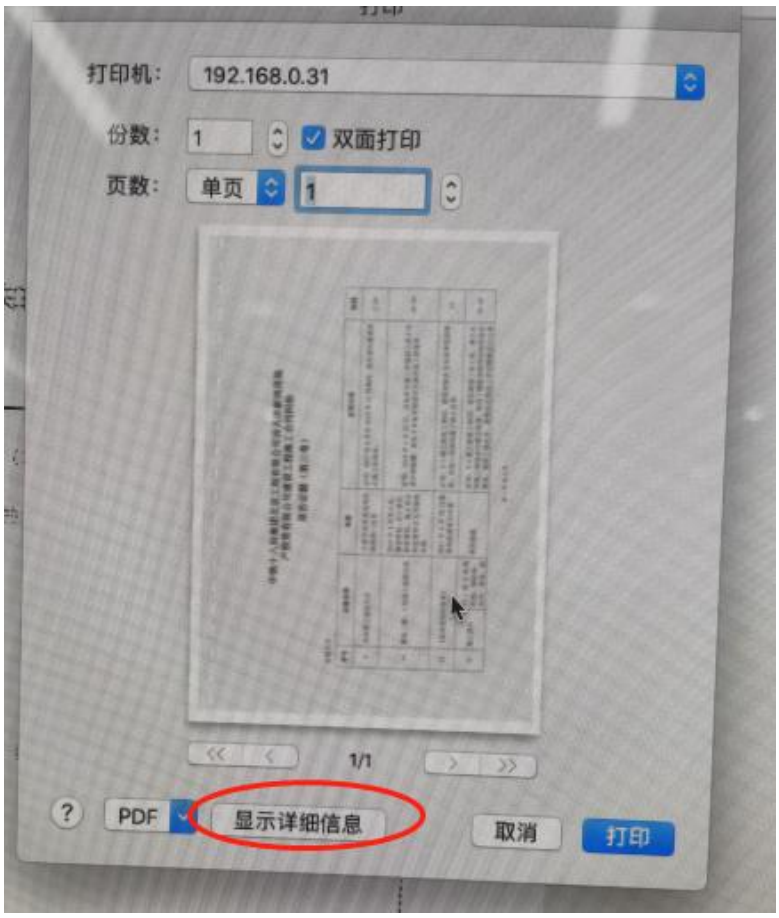


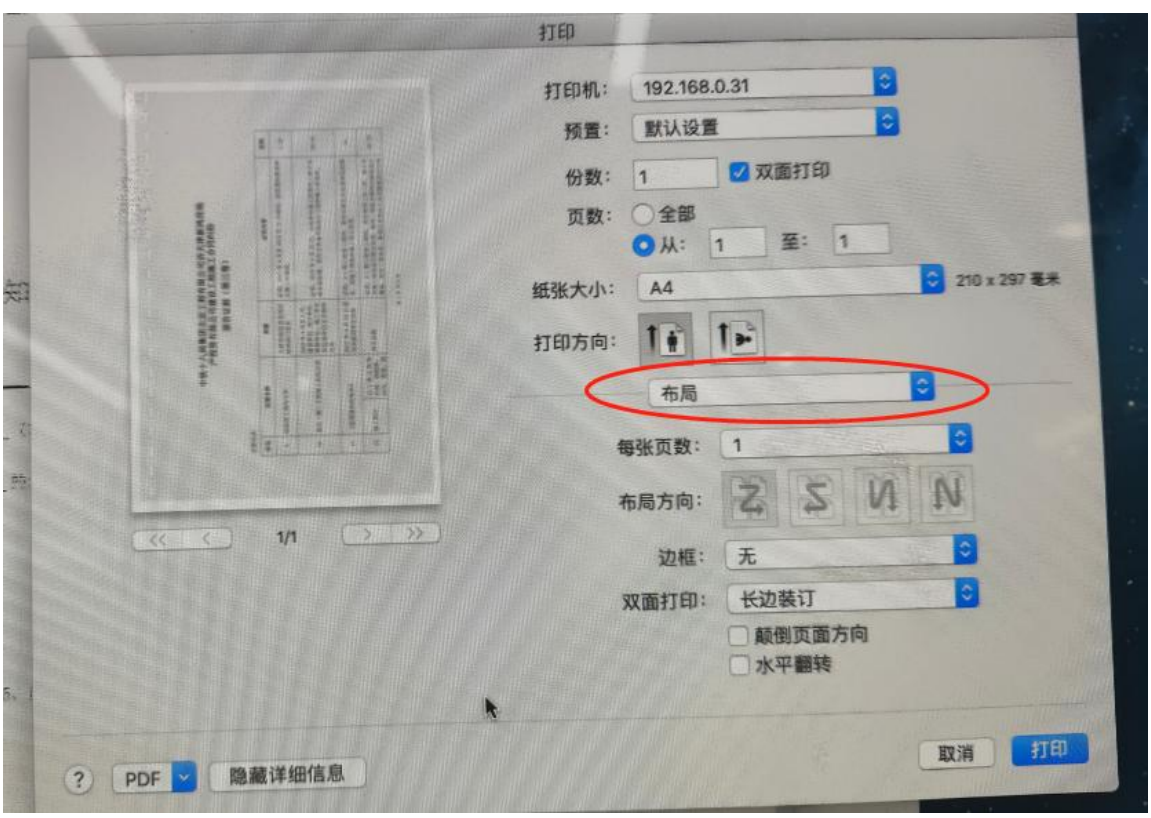

理光打印系统使用指引


在用户验证页面输入打印系统的账号与密码的方法
2

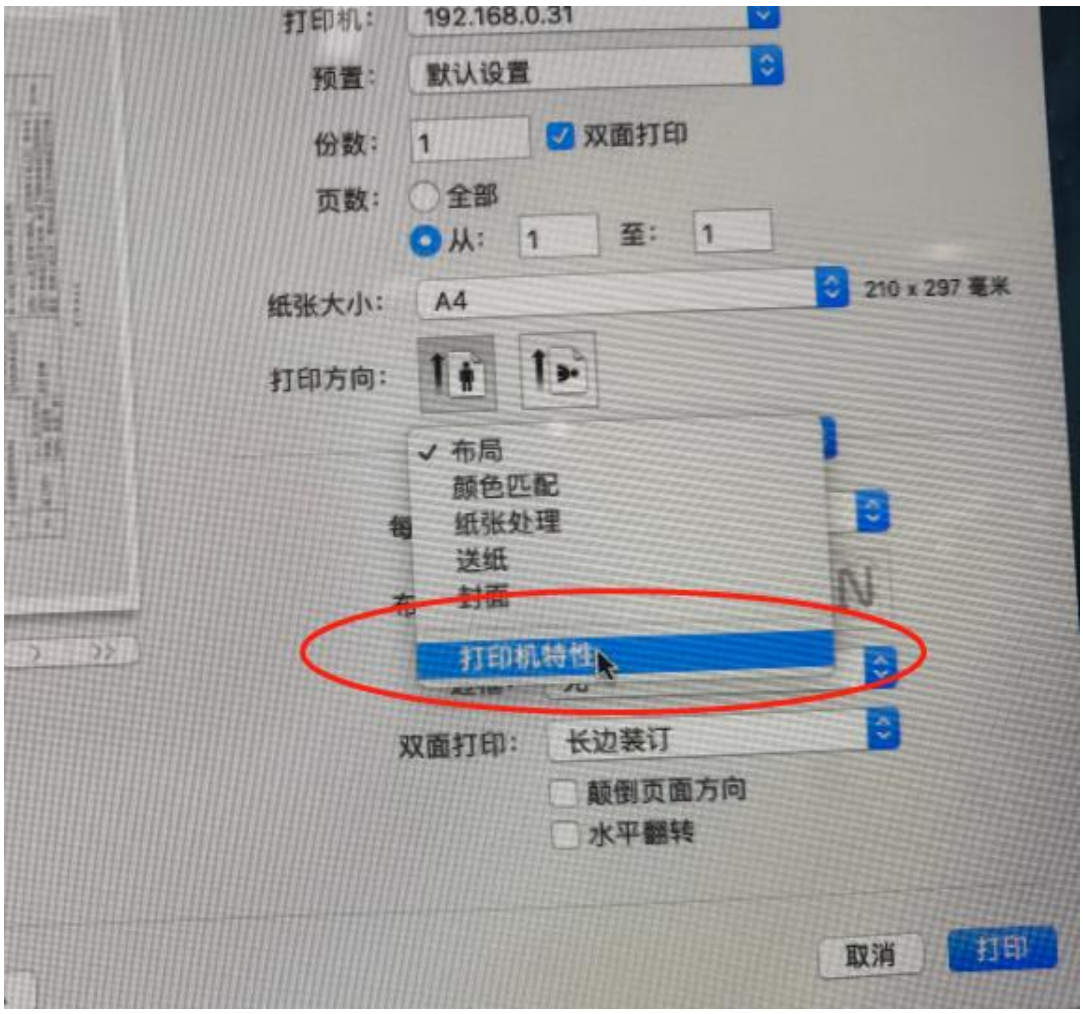


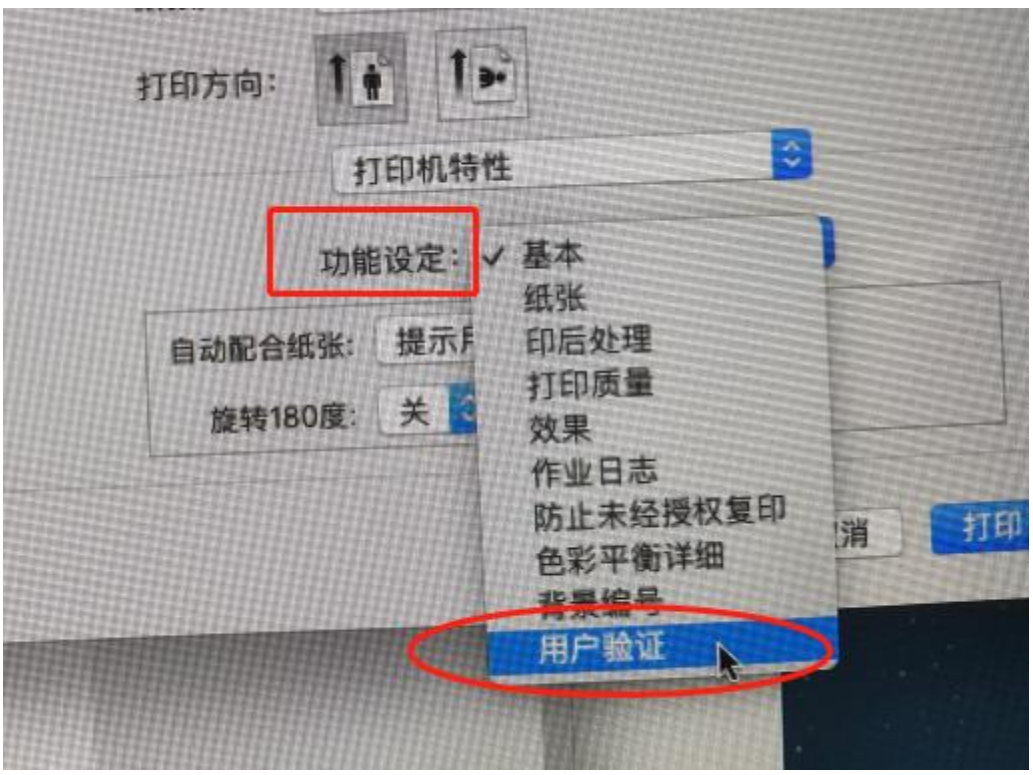

理光打印系统使用指引


在用户验证页面输入打印系统的账号与密码的方法
3

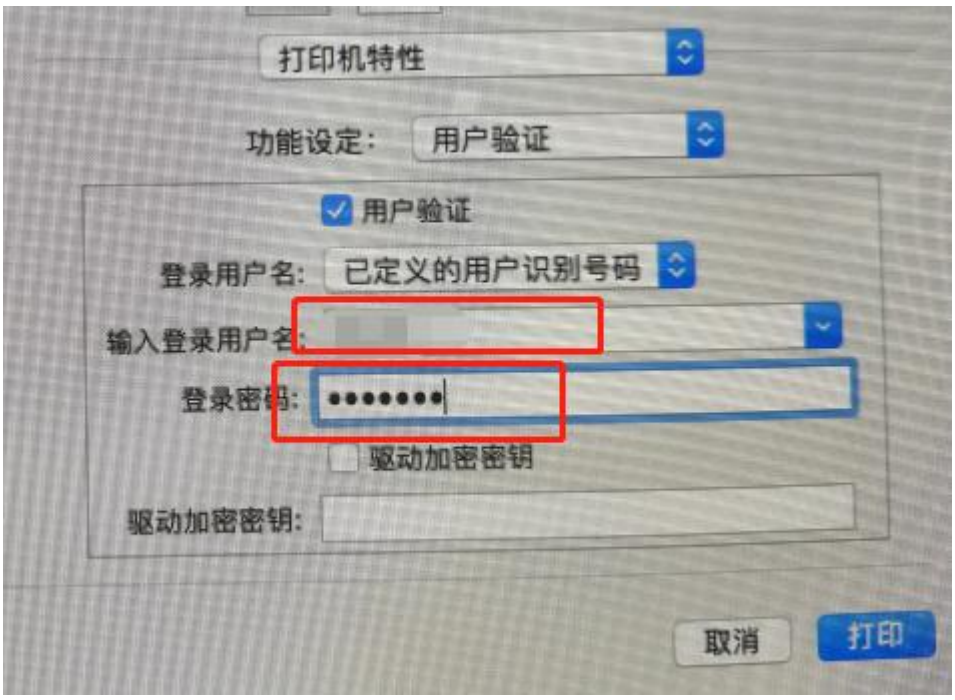

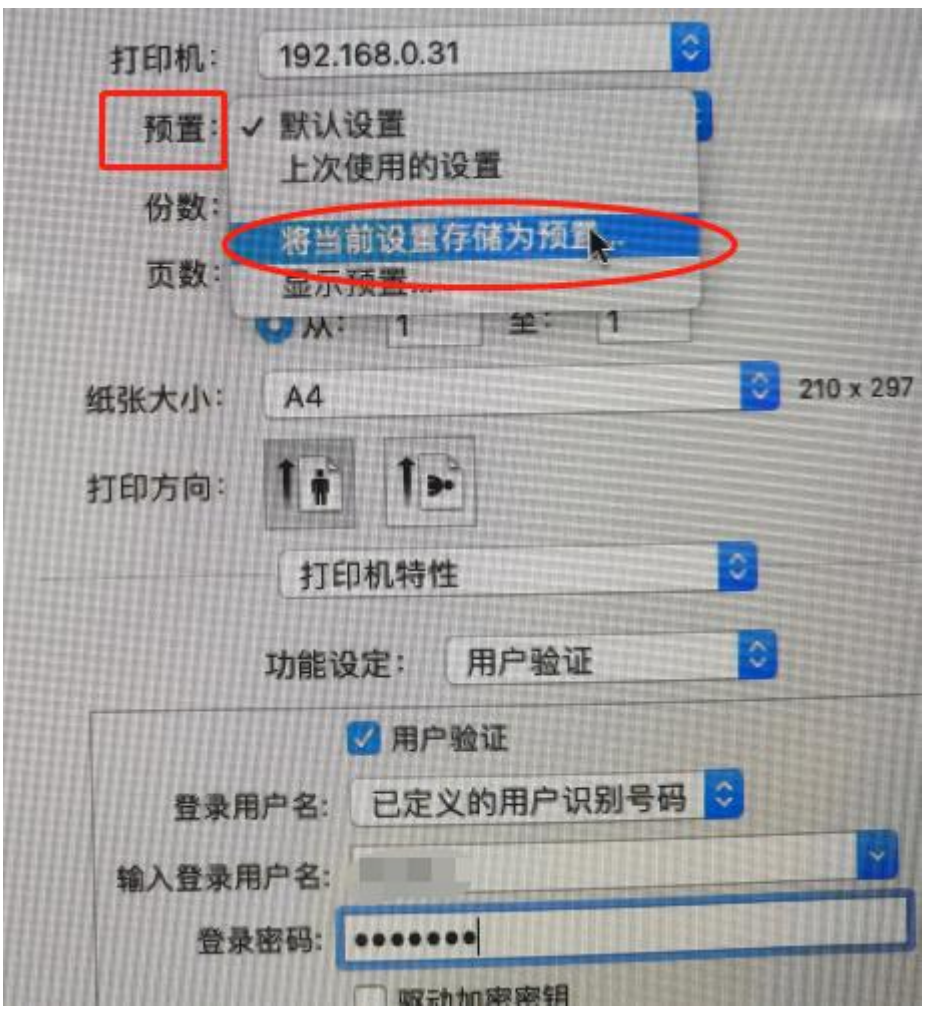


理光打印系统使用指引

在用户验证页面输入打印系统的账号与密码的方法
4

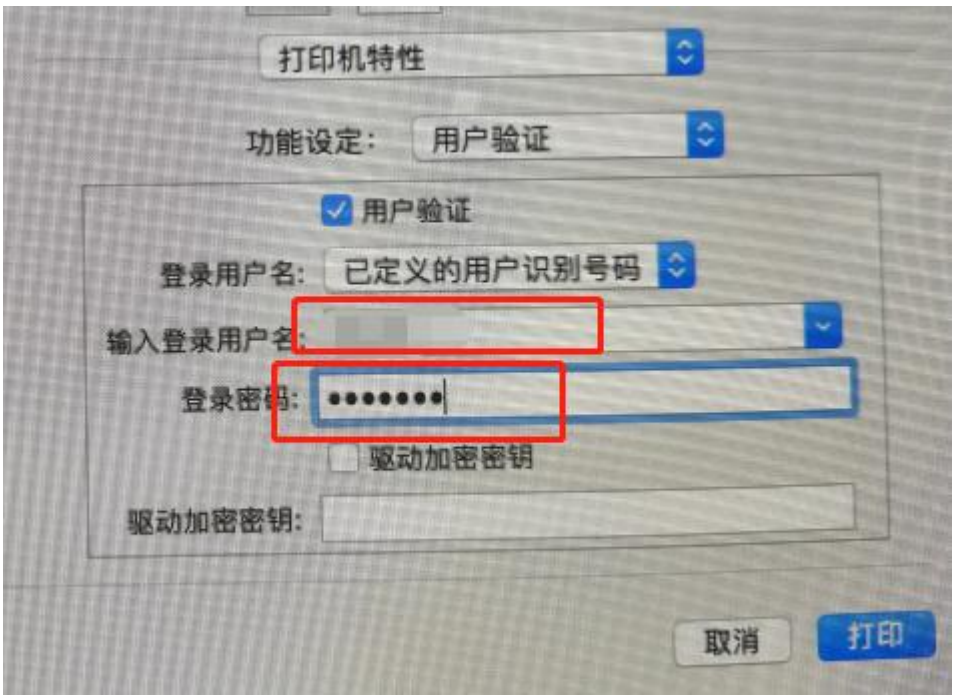


此时可以直接打印
但建议将设置保存为预置。方法如下：

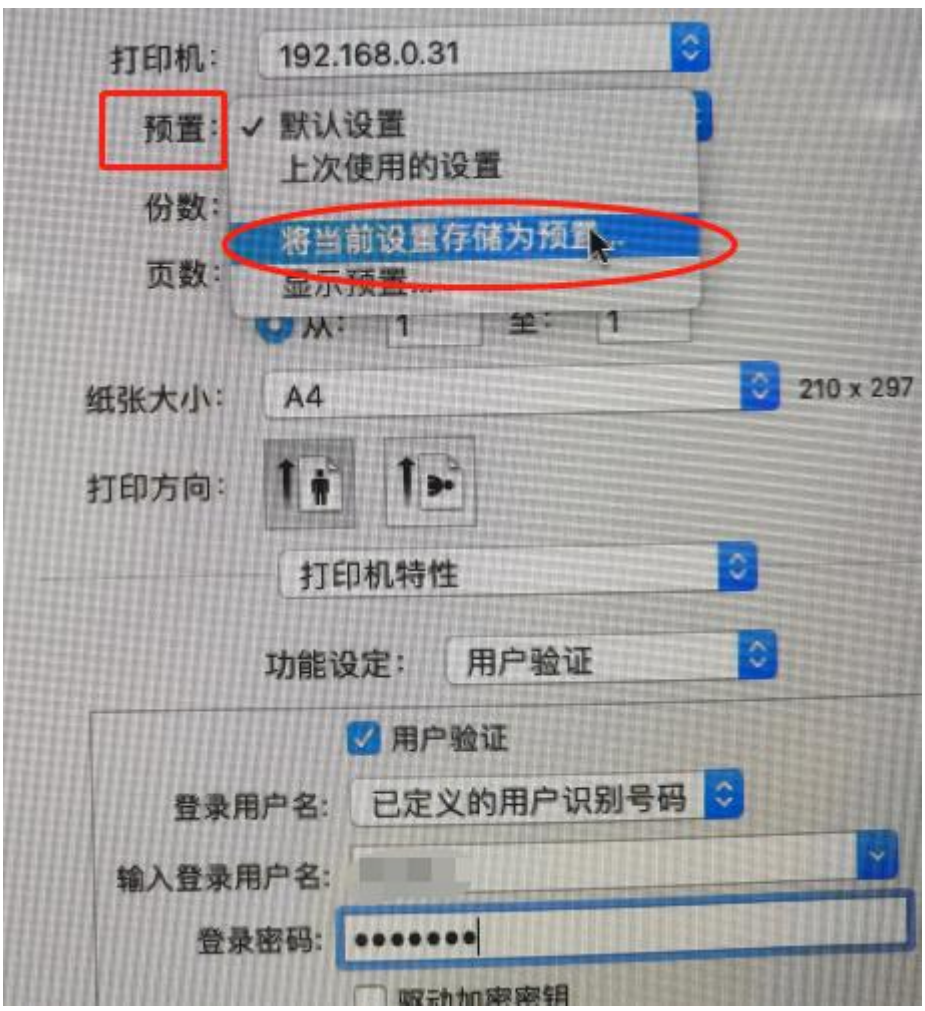

理光打印系统使用指引

在用户验证页面输入打印系统的账号与密码的方法
5

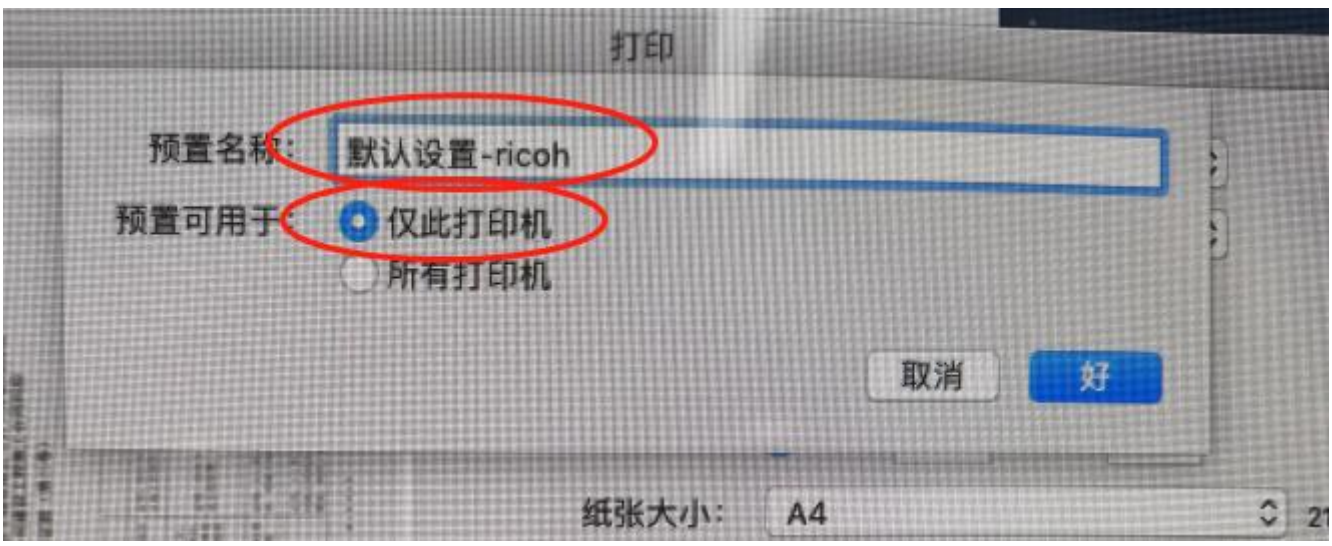

三、中止打印

1.点击【检查状态】
2.点击【复印】或【打印】
3.选择相应的作业
4.点击【删除预约】